SANTA & COLE

# TEKIÒ

## FLORÓN CIRCULAR (TEKF11)

## Anthony Dickens

Lámpara de suspensión
Pendant lamp
Lampe à suspension




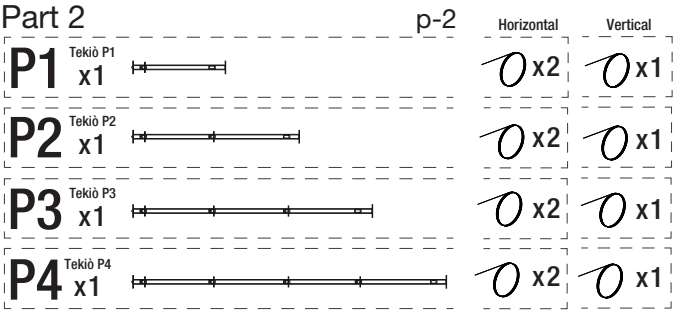


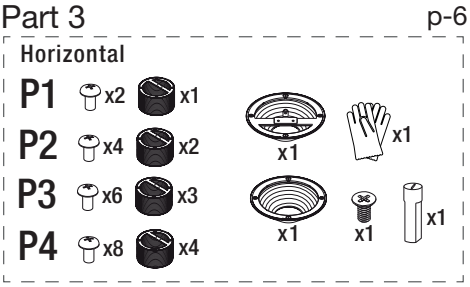


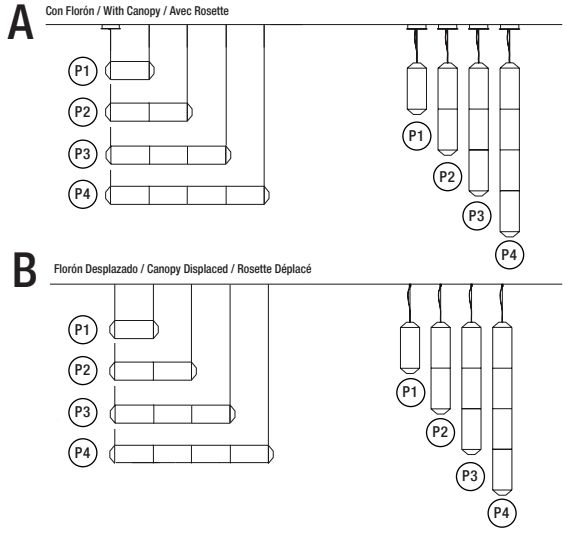


santacole.com

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ TECHNICAL CHARACTERISTICS/ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

**Peso/ Weight/ Poids** (Sin embalaje/ Unpacked/ Sans emballage)**: (1)** 3Kg / 6.6lb **(2)** 4,5Kg / 9.9lb **(3)** 6Kg / 13.2lb **(4)** 7,5Kg / 16.5lb

**La longitud del cable eléctrico/ The electric wire length/ Longueur du fil électrique:** 5 m / 196.8"

**Fuente de luz integrada** (regulable)**/ Built-in Light Source** (dimmable)**/ Source de lumière intégrée** (dimmable)**:**

Tira de / Strip of / Bande de: **(1)** 168 LED; **(2)** 308 LED; **(3)** 448 LED; **(4)** 616 LED
Potencia sistema / Power System / Puissance maximale:**(1)** 25W; (2) 45W; (3) 65W; (4) 89W
Intensidad de funcionamiento / Operating current / Courant d'usage: 24 VDC
Temp. Color / Temp. Color / Temp. couleur: 2.200 K - 2.500 K
IRC / CRI / IRC: 90
Flujo luminoso / Luminous flux / Flux lumineux (lm):
**(1)** 1.063 lm; **(2)** 1.861 lm; **(3)** 2.656 lm; **(4)** 3.457 lm
Vida útil / Average lifetime / Durée de vie (h): 40.000 h

Apta para sistemas de regulación 1-10V, DALI y CASAMBI. (No incluye regulador externo) / Suitable for dimming systems 1-10V, DALI and CASAMBI. (External dimmer switch not included) / Adaptable aux variateurs d'intensité 1-10V, DALI et CASAMBI (Dimmer externe non fourni).

**Tensión de entrada/ Input voltage/ Voltage d'alimentation:**
(Según destino/ According to destination/ Selon la destination)
220-240Vac. 50Hz / 60Hz

**Normativa/ Regulations/ Règles:**

CE ☐ IP 20

**MANTENIMIENTO**
Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos. No exponer a vapores de aceite o grasas.
De acuerdo con la legislación vigente, la garantía de este producto es de tres años a partir de la fecha de suministro. La información técnica facilitada por Santa & Cole en cuanto a dimensiones, materiales y características, puede ser modificada sin previo aviso. Asimismo es necesario conservar las instrucciones de montaje para su futuro mantenimiento.

**MAINTENANCE**
Clean with a smooth cloth. Do not use ammonia products, solvents or abrasives. Do not expose to oil vapors or fats.
Pursuant to the legislation in force, this product is guaranteed for three years starting from the date of purchase. The technical information supplied by Santa & Cole in relation to dimensions, materials and characteristics may be modified without prior notice. It is also necessary to keep the assembly instructions for future maintenance.

**ENTRETIEN**
Nettoyer avec un chiffon doux. Ne pas utiliser d'ammoniaque, de solvants, d'abrasifs. Ne pas exposer aux vapeurs d'huile ou aux graisses.
Selon la législation actuelle, la garantie de ce produit est de trois ans à compter de la date de livraison. Les informations techniques fournies par Santa & Cole sur les dimensions, les matériaux et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Il est également nécessaire de conserver les instructions de montage pour l'entretien futur.

**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**
Lámpara apta sólo para uso interior. Temperatura ambiente 25ºC
Asegure la resistencia del anclaje al techo según el peso de cada modelo.
No coloque la lámpara en superficies húmedas ni que presenten conductividad eléctrica.
Las conexiones eléctricas deben realizarse por personal especializado.
Utilice siempre esta fuente de luz.
No incorpore elementos adicionales a los suministrados con la lámpara.
Una vez montada y conectada a la red eléctrica, no la cubra.
Si el cable o cordón eléctrico está dañado, debe sustituirse exclusivamente por el fabricante, su servicio técnico o una persona de cualificación equivalente con objeto de evitar cualquier riesgo.
El fabricante no se hace responsable del uso indebido del producto.

**SAFETY INSTRUCTIONS**
Lamp suitable only for indoor use. Interior temperature 25ºC
Test the strength of the anchor point to the ceiling taking into account the weight of each model.
Do no place the light source on damp surfaces or those with electric conductivity.
The electric connections must be carried out by specialized personnel.
Always use this light source.
Do not incorporate additional elements those supplied with the lamp.
Do not cover once assembled and connected to the mains.
If this electric wire or cord is damaged, it should be replaced exclusively by the manufacturer, its technical service or someone with an equivalent qualification in order to avoid any risk.
The manufacturer is not responsible for improper use of the product.

**CONSIGNES DE SECURITE**
Lampe appropriée pour une utilisation en intérieur uniquement. Température ambiante 25ºC
Tester la robustesse d'ancrage au plafond, tenant compte du poids de chaque modèle.
Ne placez pas la lampe sur des surfaces mouillées ou qui présentent une conductivité électrique.
Les connexions électriques doivent être effectuées par du personnel qualifié.
Utiliser toujours cette source lumineuse.
Ne pas ajouter des éléments supplémentaires à ceux fournis avec la lampe.
Une fois installée et branchée sur le secteur, ne pas couvrir.
Si le câble ou le cordon est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son agent technique ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout risque.
Le fabricant n'est pas responsable de la mauvaise utilisation du produit.


*We protect intellectual property. Santa & Cole Neoseries SA, CIF A63879597. Inscrita en el registro mercantil de Barcelona, al tomo 43163, folio 100 Hoja B-307.793, Inscripción 48.*
Parc de Belloch. Ctra. C-251km 5,6 E-08430 La Roca ( Barcelona ). España / info@santacole.com Spain T. +34 938 462 437 **santacole.com**

| Florón Circular / Circular Ceiling Plate / Rosette Plafond Circulaire. | A ☑ | B ☒ |
|---|---|---|

## 01




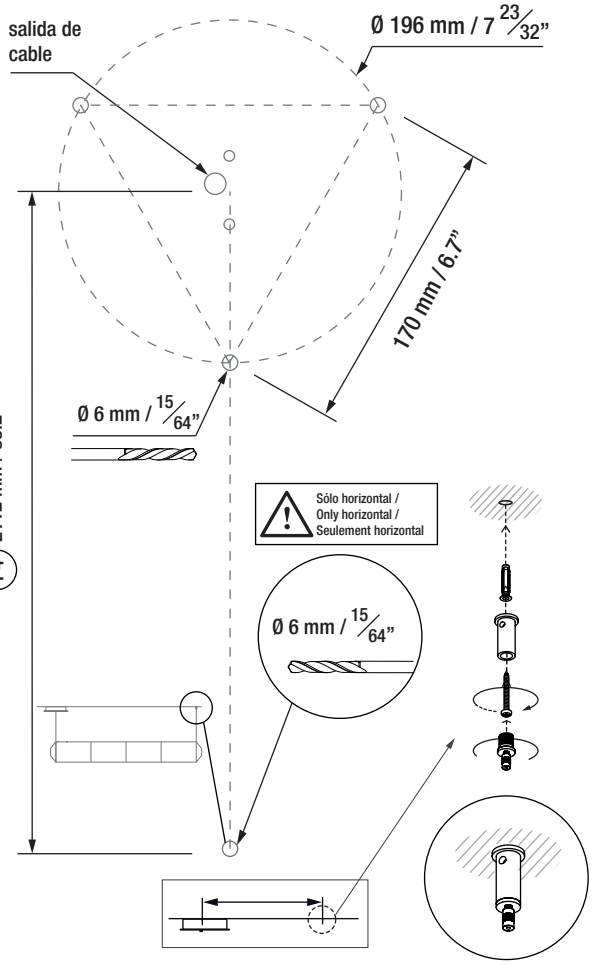


## 02 A

P1 P2 P3 P4

Part 1

A Florón Circular / Circular Ceiling Plate / Rosette Plafond Circulaire.




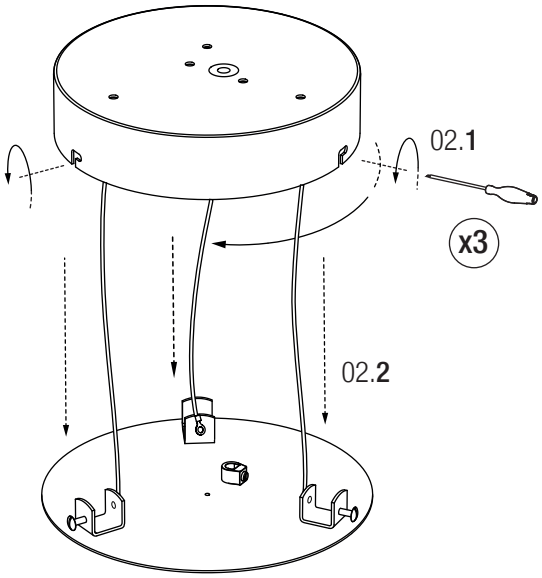


## 03 A

P1 P2 P3 P4

El Equipo no puede estar conectado a la red eléctrica. / The power supply must not be connected to the mains. / L'équipement électrique ne peut pas être connectée au réseau.

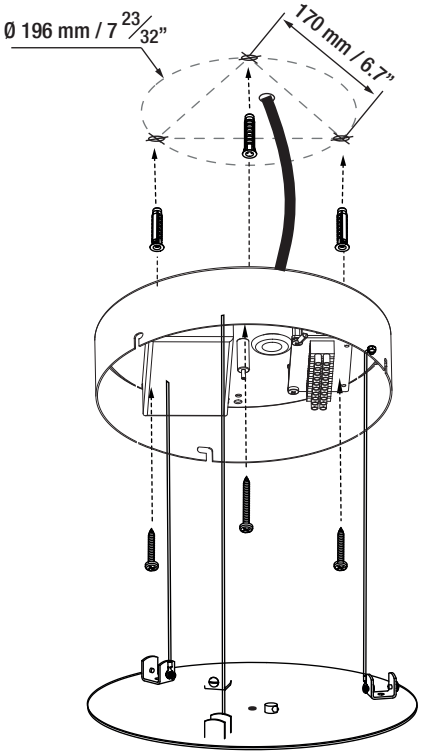


## 04 A

P1 P2 P3 P4

### Power In

| | |
|---|---|
| Azul / Blue | N |
| Verde / Green | ⏚ |
| Marrón / Brown | L |

**DIMMER 1-10V / DALI**

| | |
|---|---|
| Violeta / Purple | + |
| Gris / Grey | - |

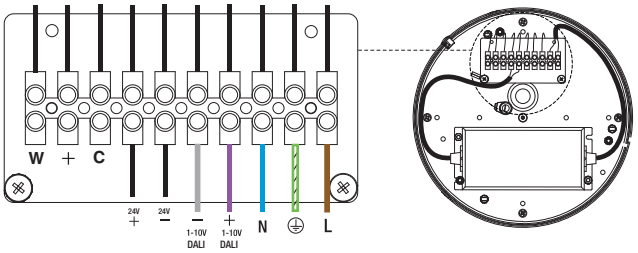


### Power In CASAMBI

| | |
|---|---|
| Azul / Blue | N |
| Verde / Green | ⏚ |
| Marrón / Brown | L |

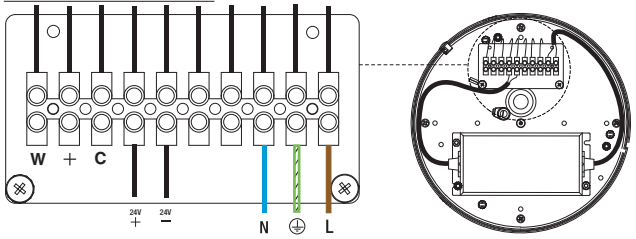

Florón Desplazado /
Canopy Displaced /
Rosette Déplacé.

A ☒ B ☑

## 01 B

P1 P2 P3 P4







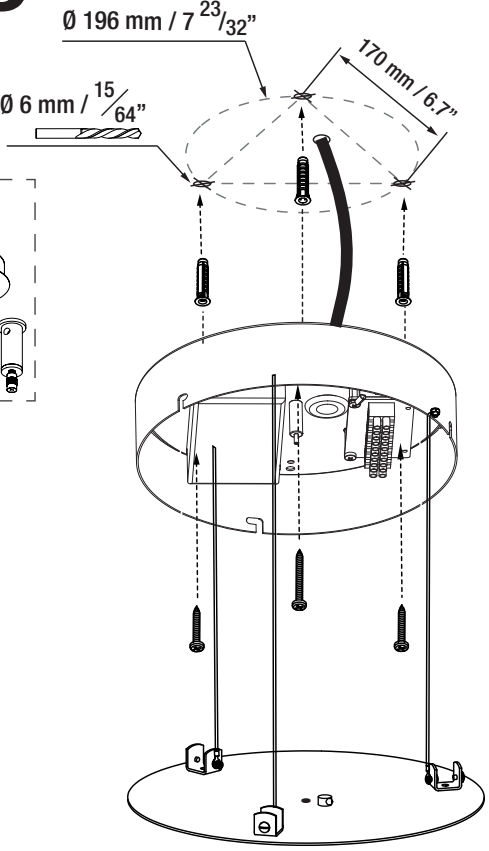


## 02 B

P1 P2 P3 P4

### Power In

| | |
|---|---|
| Azul / Blue | N |
| Verde / Green | ⏚ |
| Marrón / Brown | L |

**DIMMER 1-10V / DALI**

| | |
|---|---|
| Violeta / Purple | + |
| Gris / Grey | - |

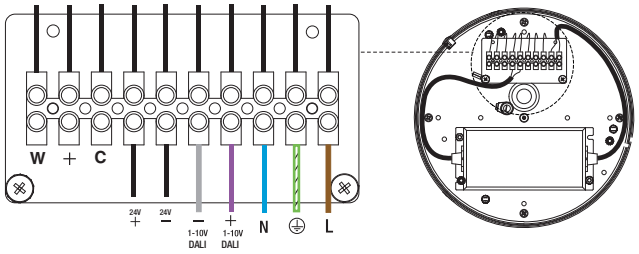


### Power In CASAMBI

| | |
|---|---|
| Azul / Blue | N |
| Verde / Green | ⏚ |
| Marrón / Brown | L |

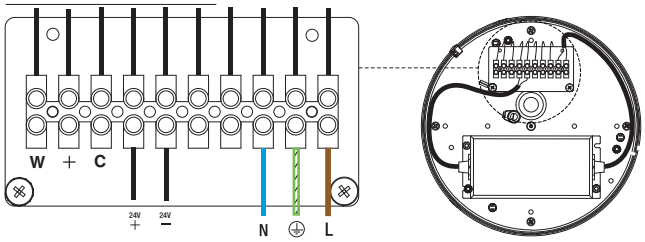


## 03 B

P1 P2 P3 P4

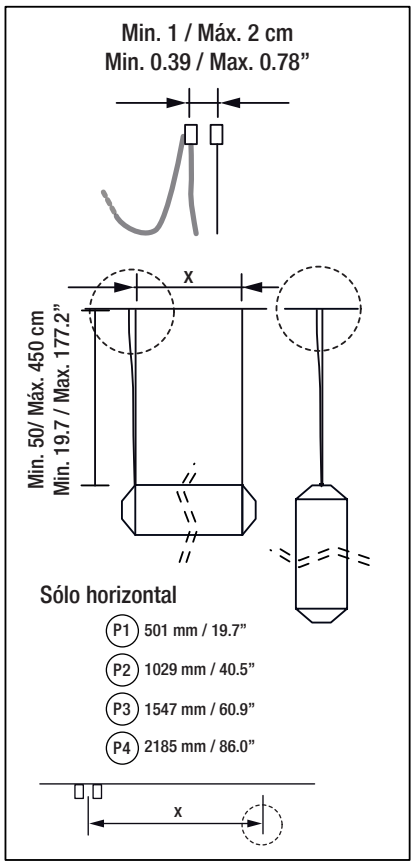


### 03.1

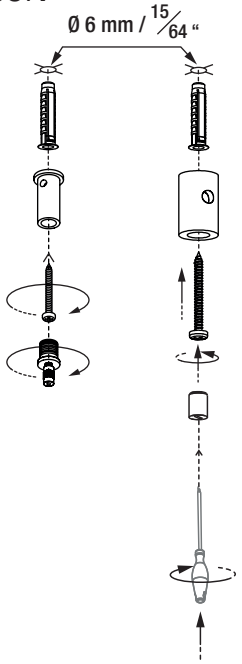


Montaje Estructura /
Structure assembly /
Montage de la structure.

## 01 A

P1 P2 P3 P4



P1

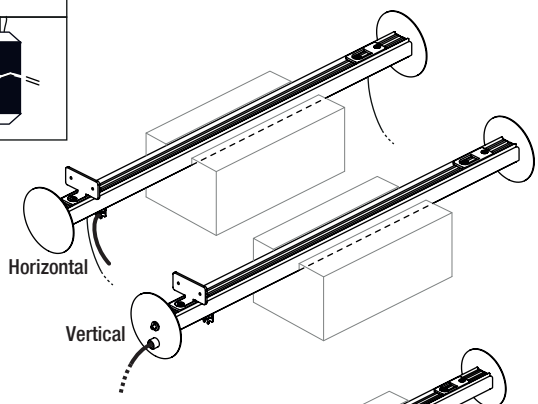


P2 P3 P4

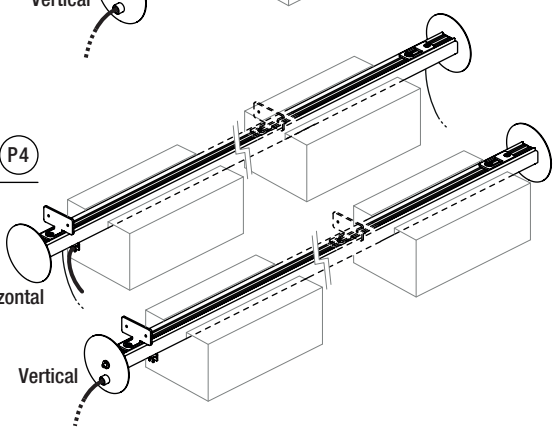

## 02

A

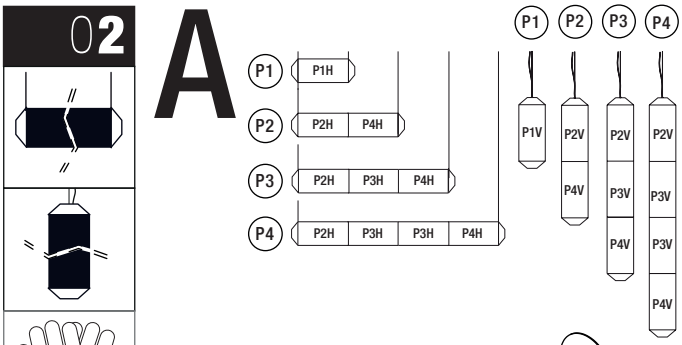


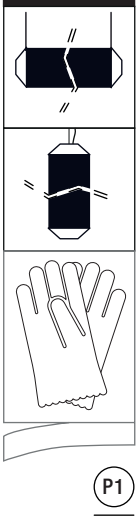

P1

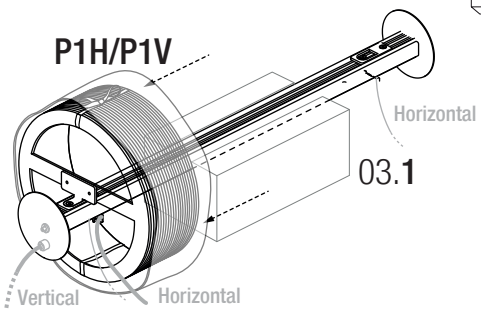


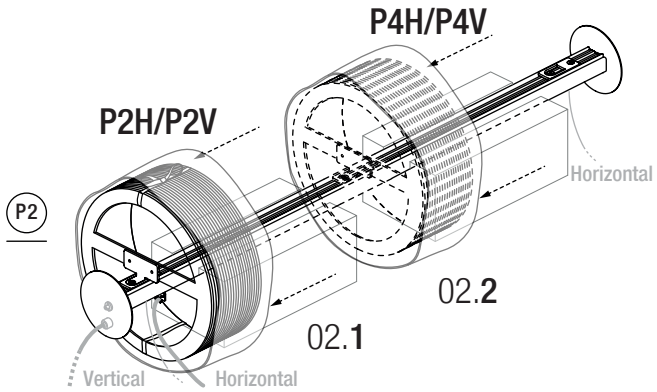


P2

## 03

A



P1 P2 P3 P4

P1 x2
P2 x4
P3 x6
P4 x8

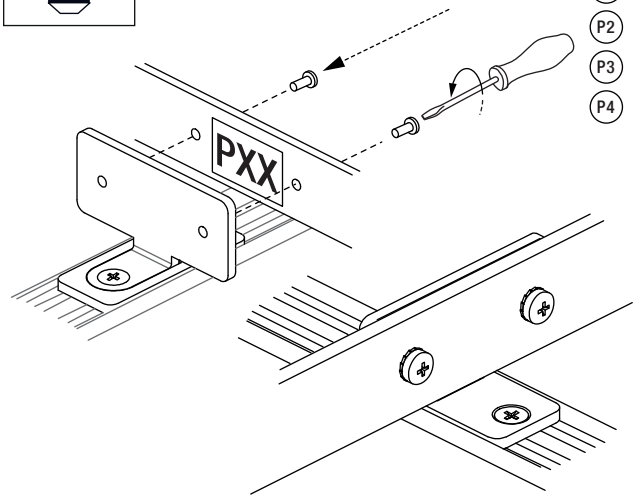


**Nota / Note / Remarque:**
Mantener las pantallas protegidas con la bolsa original /
Keep lampshade safely with original protection bag /
Manipuler l'abat-jour avec le sac de protection d'origine.

## 04

A

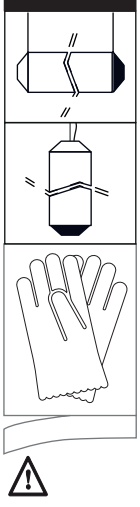

P1 P2 P3 P4

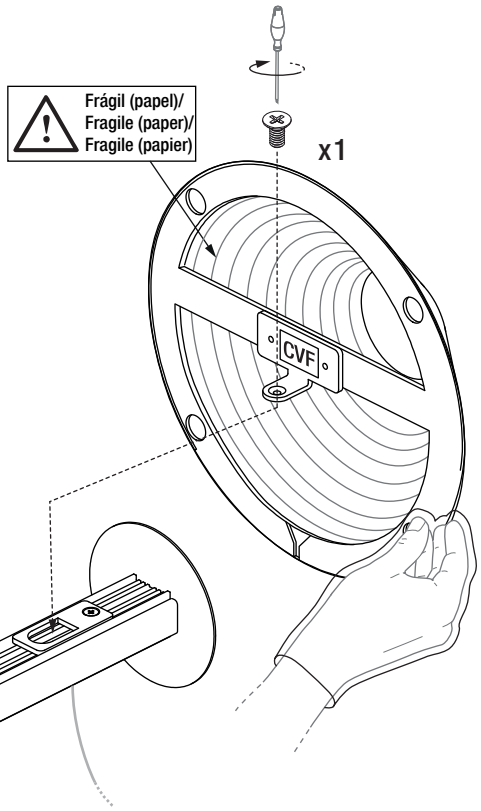


## 05

A



P1 P2 P3 P4

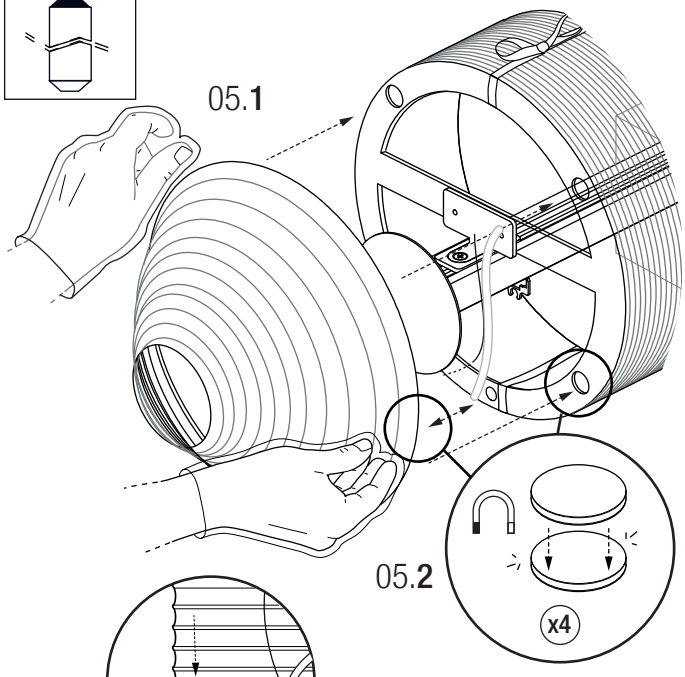


**Nota / Note / Remarque:**
Alinear la junta del papel /
Align the paper connection /
Alignez le joint de papier.

## 06

A

P1 P2 P3 P4

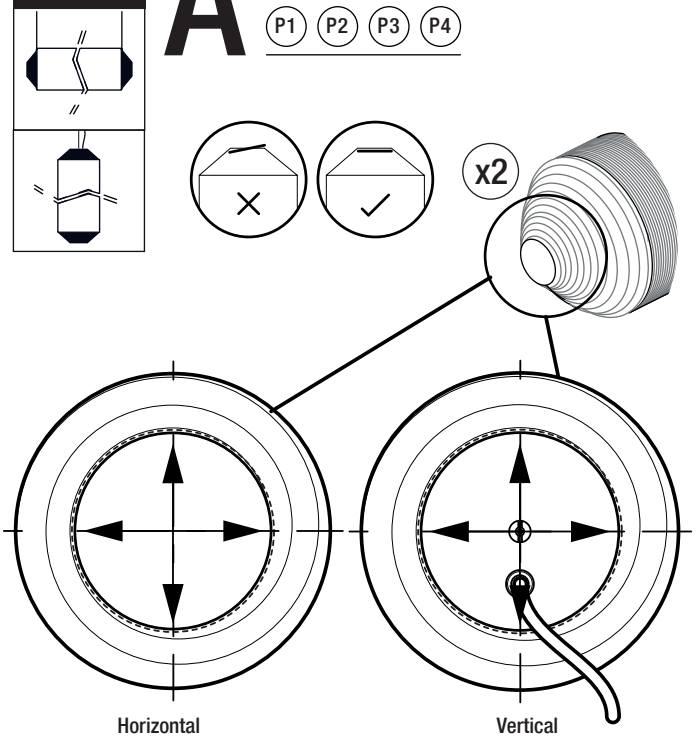


**Nota / Note / Remarque:**
Asegurar el perfecto centrado de los conos /
Ensure the perfect end cap alignment /
Assurer le parfait centrage des cônes.

## 07

A

Sólo para Tekiò horizontal /
Only for horizontal Tekiò /
Seulement pour Tekiò horizontal

P1 P2 P3 P4




P1

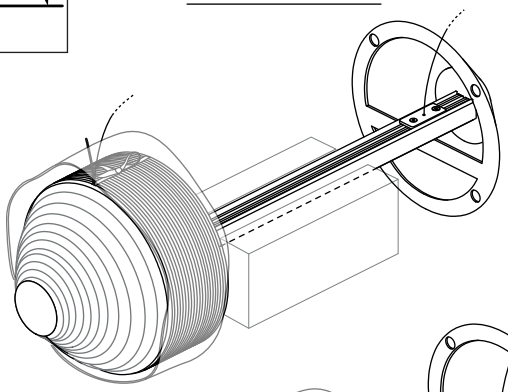

P2 P3 P4

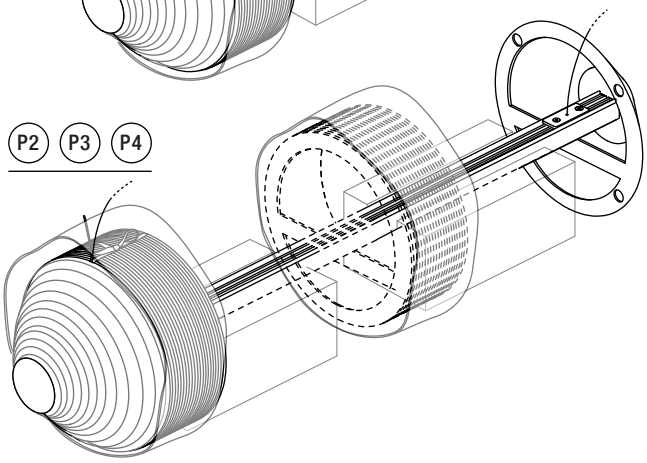

Unión de la estructura al florón /
Connection of the structure to the rosette /
Raccord de la structure au fleuron.




## 01

A

P1 P2 P3 P4

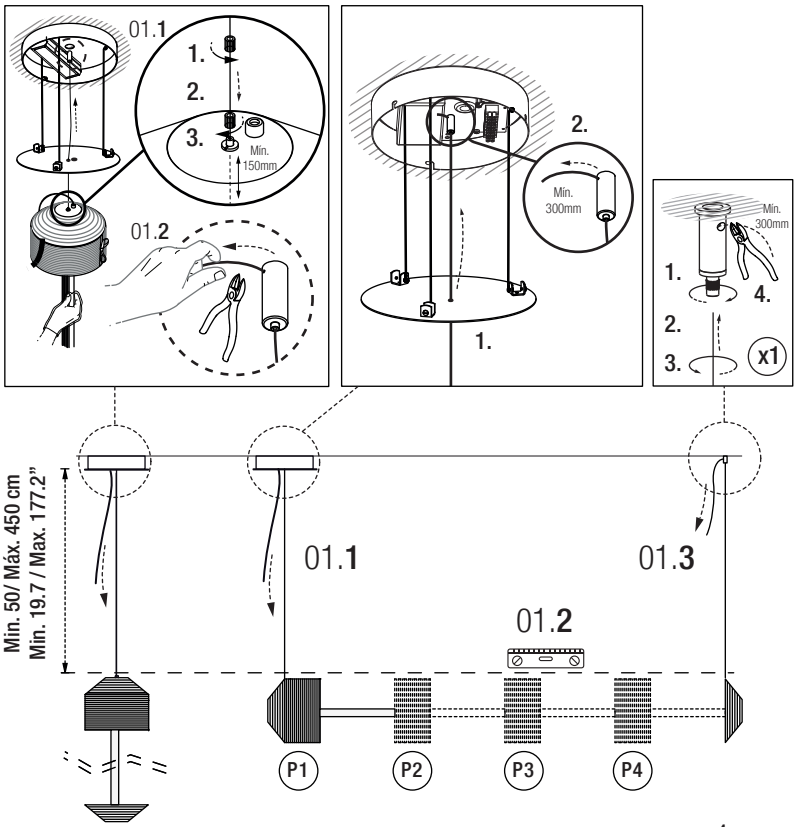


## 02

A

P1 P2 P3 P4

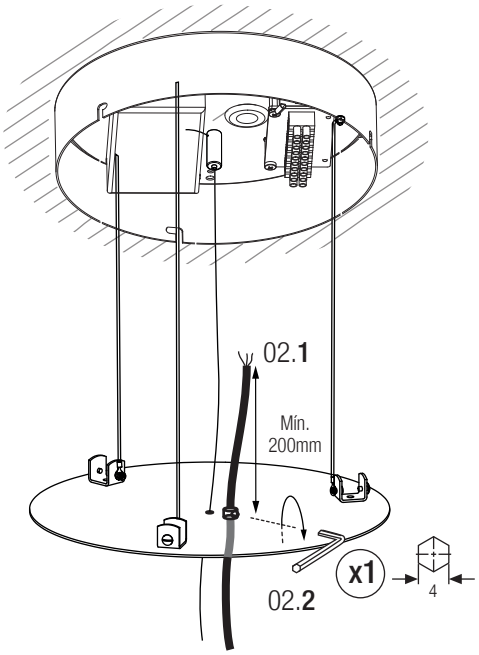

## 03 A

P1 P2 P3 P4

### Power Out

| | |
|---|---|
| Azul / Blue | W |
| Marrón/ Brown | + |
| Negro/ Black | C |

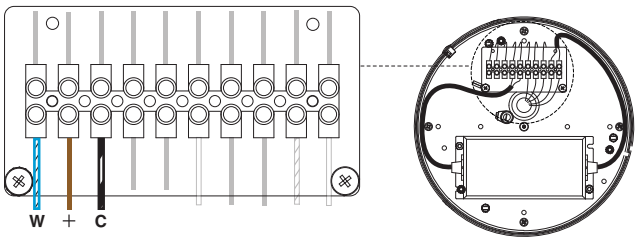


### Power Out CASAMBI

| | |
|---|---|
| Azul / Blue | W |
| Marrón/ Brown | |
| Negro/ Black | |

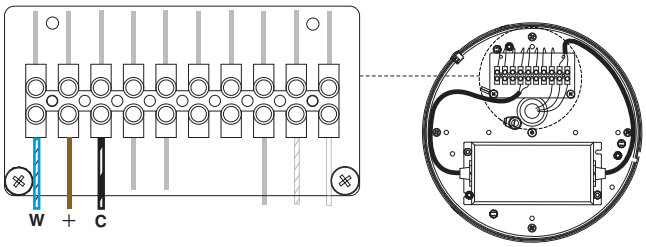


## 04 A

P1 P2 P3 P4

04.1

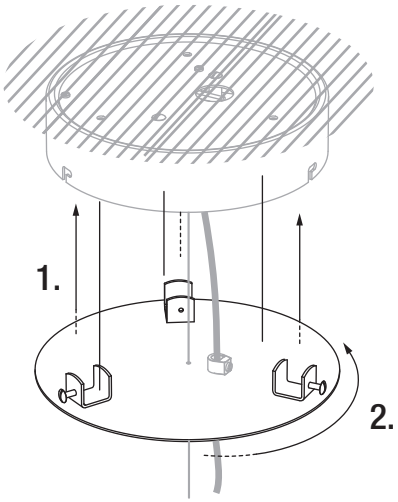


04.2

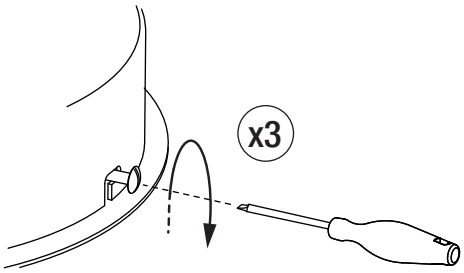


Unión de la estructura al florón /
Connection of the structure to the rosette /
Raccord de la structure au fleuron.




## 01 B

P1 P2 P3 P4

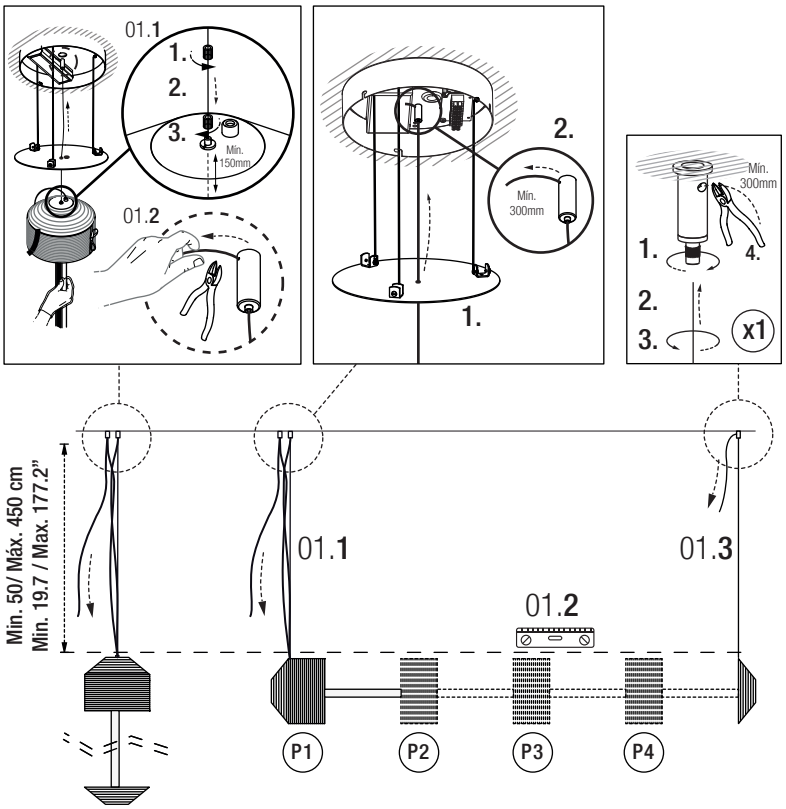


## 02 B

P1 P2 P3 P4

02.1 02.2

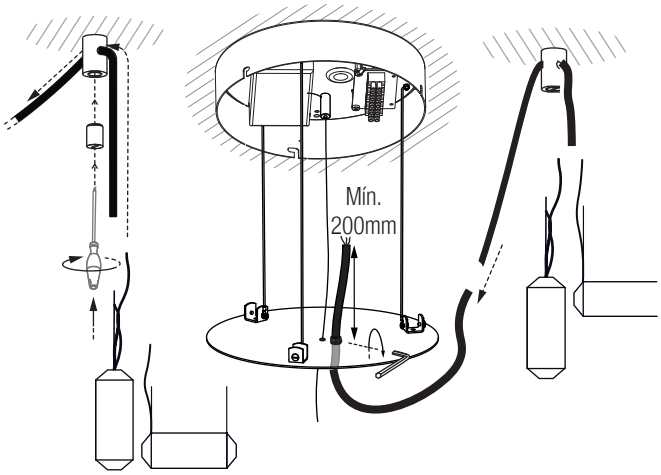


02.3



## 03 B P1 P2 P3 P4

### Power Out

| | |
|---|---|
| Azul / Blue | W |
| Marrón/ Brown | + |
| Negro/ Black | C |

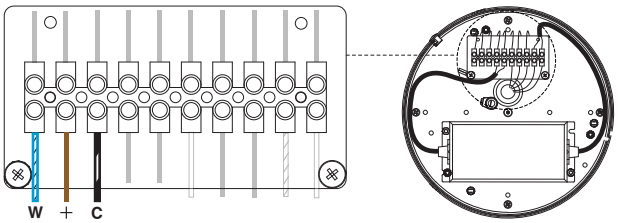


### Power Out CASAMBI

| | |
|---|---|
| Azul / Blue | W |
| Marrón/ Brown | + |
| Negro/ Black | C |

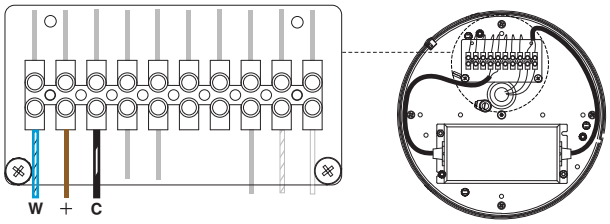


Para descargar / To download / Pour télécharger:

CASAMBI

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

## 04 B P1 P2 P3 P4

04.1

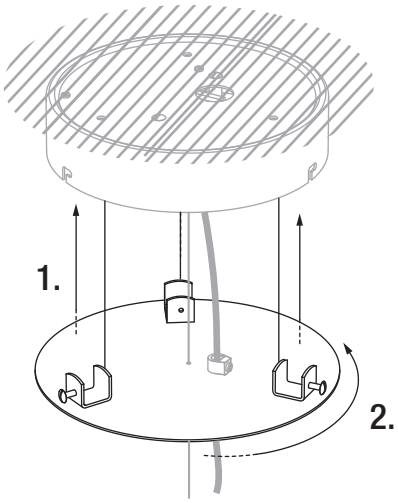


04.2

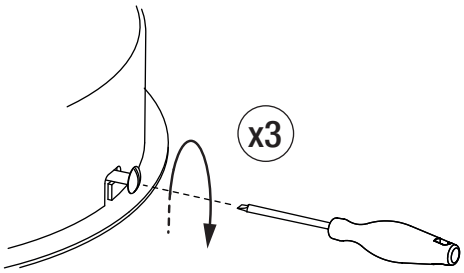


**Ensamblaje final de pantallas / Final screen assembly / Assemblage final des écrans.**

## 01 P1 P2 P3 P4



Vertical

P1

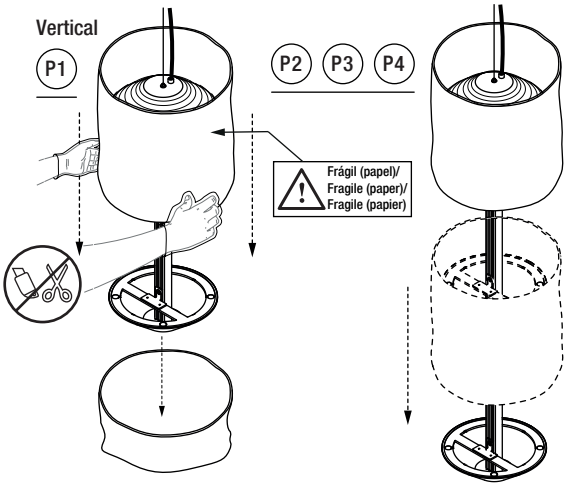


Horizontal

P1

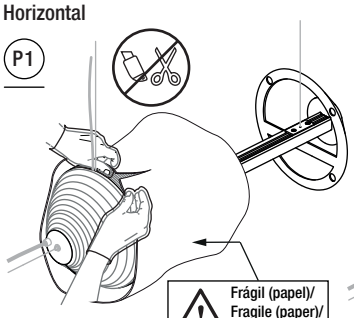


P2 P3 P4

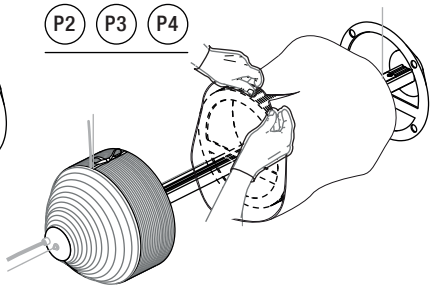

## 02 P1



02.1

02.2

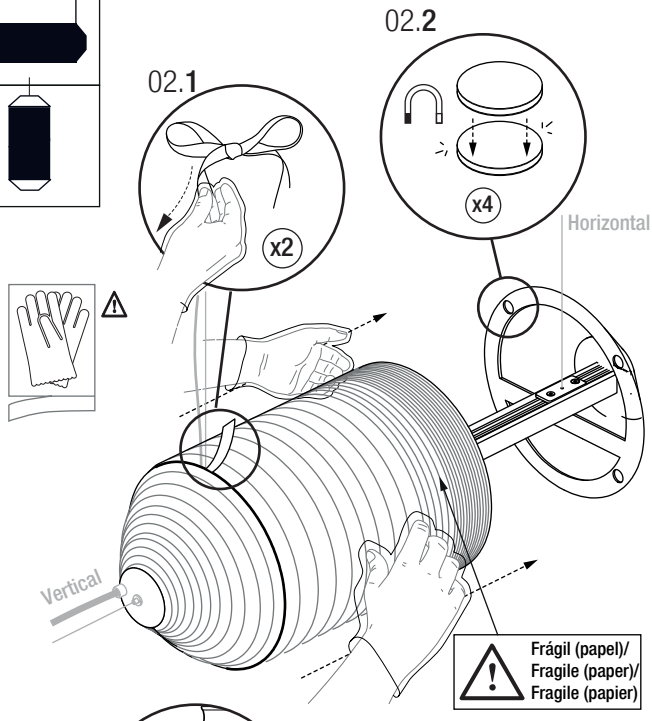


02.3



**Nota / Note / Remarque:**
Asegurar el perfecto cierre cuidadosamente /
Ensure the perfect close carefully /
Assurer la fermeture parfaite avec soin.

## 03

P2 P3 P4

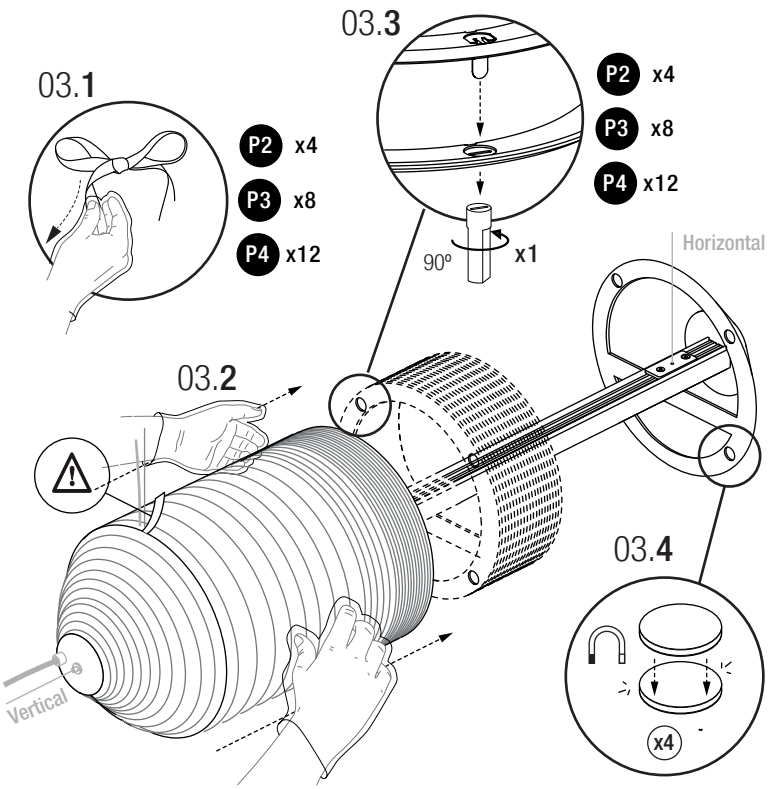


## 04

P1 P2 P3 P4
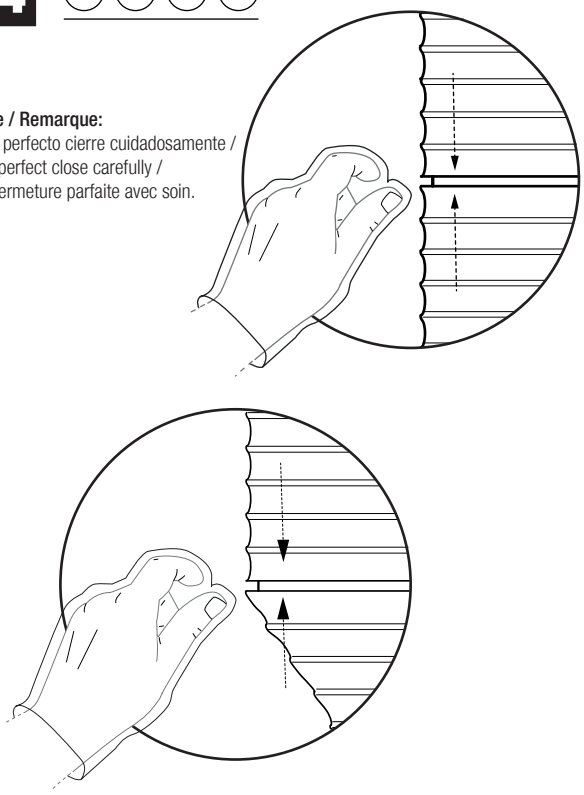
**Nota / Note / Remarque:**
Asegurar el perfecto cierre cuidadosamente /
Ensure the perfect close carefully /
Assurer la fermeture parfaite avec soin.